


Bedrading & Functies.

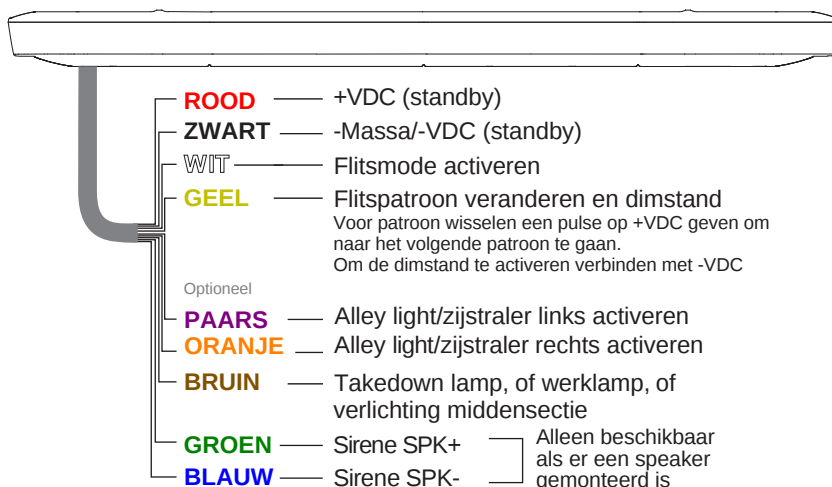

Functies worden geactiveerd door een draad te verbinden met +VDC.

Standby draden

1. De standby draden (**ROOD&ZWART**) rechtstreeks op de accu aansluiten.
2. De standby draden afzekeren volgens onderstaande tabel.

Aanbevolen zekeringwaarde	
Voltage: 12VDC	
LED-unit Hoek	2.64A / p.st.
LED-unit Midden	0.50A / p.st.
6LED Takedown	1.28A / p.st.
9LED Takedown	1.70A / p.st.
Alley Light	1.00A / p.st.
verl. midden sectie	1.07A / set

WAARSCHUWING

GEbruik ALLEEN DE FUNCTIEDRADEN VOOR HET ACTIVEREN VAN DE DAKSET.
 DE STANDBY DRADEN NIET GEBRUIKEN OM DE DAKSET TE ACTIVEREN.
 SLUIT EERST DE STANDBY DRADEN AAN VOORDAT U EEN VAN DE FUNCTIEDRADEN ACTIVEERT.
 BIJ VERKEERD AANSLUITEN KAN HET ZIJN DAT DE DAKSET NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN WORDT GERESSET.

Sirene/speaker draden (Alleen als er een speaker gemonteerd is).

WAARSCHUWING: voordat u de speaker aansluit dient u er zeker van te zijn dat de specificaties van de speakers overeenkomen met de specificaties van de sireneversterker.

Speaker Weerstand: 11 ohm @ 1 KHz.

Speaker Vermogen: 100 watt.

WARNING MODE

Activeer de warning mode door **WIT** te verbinden met **+VDC**.

Om het flitspatroon te veranderen geeft u een pulse **+VDC** op de **GELE** draad

- 1 maal om naar het volgende patroon te gaan.
- 3 maal snel achter elkaar om te resetten naar FP#1.

FP#	FLITS PATROON
1	Double (Hoeken) [R65]**
2	Double (Alle) [2Hz]
3	Double (Split) [2Hz]
4	Quad (Alle) [2Hz]
5	Quad (Split) [2Hz]
6	Single (Alle) [2Hz]
7	Single (Split) [2Hz]

**DE R65 goedkeuring is afhankelijk van het model dan u aangekocht heeft.

TAKEDOWN LIGHTS, ALLEY LIGHTS, en meer

Afhankelijk of een van deze opties aangesloten zijn.

Verbindt **+VDC** met:

PAARS voor alley Light links.

ORANJE voor alley Light rechts.

BRUIN voor takedown light, werkklamp, of verlichting midden sectie.

DIM-STAND

Om de dimstand te activeren verbindt u (terwijl de warning mode geactiveerd is) de **GELE** draad met **-VDC**.

Om te dimstand te deactiveren verwijderd u **GEEL** van de **-VDC**.