


Bedrading / Werking

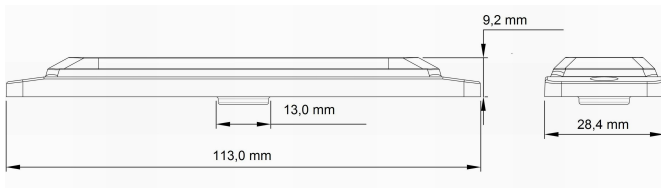

Massa/-VDC:**ZWART**

+VDC: (3A afzekeran).....**ROOD**

Gelijktijdig/alternerend flitsen:**WIT**

Groep 1 = **ROOD** + **WIT** aangesloten op +VDC

Groep 2 = **ROOD** aangesloten op +VDC. (**WIT** niet gebruiken).

Flitsers in groep 1 alterneren met flitsers in groep 2.

Flitsers in dezelfde groep zullen gelijktijdig flitsen.

Synchronisatie/Patroon:**GEEL**

Om de aangesloten flitsers te synchroniseren verbindt u de **GELE** draden van de flitsers die u wilt synchroniseren met elkaar.

(Alle flitsers moeten hiervoor in hetzelfde patroon staan).

Patroon selecteren:

Om een ander patroon te selecteren geeft u een pulse +VDC op de **GELE** draad.

- minder dan 1 seconde voor het volgende patroon.

- meer dan 1 seconde voor het vorige patroon.

- meer dan 5 seconden om te resetten naar FP#0.

Flash Pattern			
0	Random (default)	10	Single (all) (SAE)
1	Single (split)	11	Double (all)
2	Double (split)	12	Quad (all)
3	Quad (split)	13	Quint (all)
4	Quint (split)	14	Mega (all)
5	Mega (split)	15	Ultra (all)
6	Ultra (split)	16	Single-Quad (all)
7	Single-Quad (split)	17	Single H/L (all)
8	Single H/L (split)	18	Steady 2 (California)
9	Single (all) R65	19	Steady 4 (all)

LET OP:

De fabrieksinstelling kan anders zijn dan FP#0.