


Bedrading / werking

+ VDC (2A afzekeren):**ROOD**

Massa/ -VDC:ZWART

Synchronisatie:**GEEL**

Om de aangesloten flitsers te synchroniseren verbindt u de **GEEL** draden van de flitsers die u wilt synchroniseren met elkaar door. (Alle flitsers moeten hiervoor in dezelfde patroon staan).

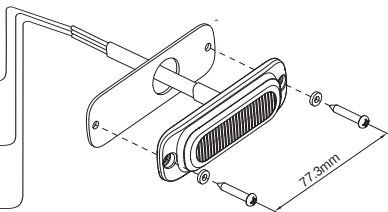

Gelijktijdig of Alternierend flitsen (voor installatie instellen):

1. Verbind **ROOD** en **GEEL** gelijktijdig met +VDC om in de groep modus te komen; de flitser zal dan kort (enkel of dubbel) flitsen:
 - Enkele flits = Groep1
 - Dubbele flits = Groep2
2. Verwijder de **GELE** draad van de +VDC (laat **ROOD** wel aangesloten op de +VDC) hierna kunt u door een pulse +VDC op de **GELE** draad te zetten de groep veranderen:
 - Flitsers van dezelfde groep zullen gelijktijdig flitsen.
 - Flitsers van verschillende groepen zullen alternierend flitsen.

Flitspatroon:

Geef een pulse +VDC op de **GELE** draad:

- 1 maal om naar het volgende patroon te gaan.
- 3 maal snel achter elkaar om te resetten naar patroon 1.

LET OP: De fabrieksinstelling kan anders zijn dan FP# 1.

Flits Patroon				
1	Double	[R65]*	9	Double
2	Single	[2Hz]	10	Triple
3	Triple	[2Hz]	11	Quad
4	Quad	[2Hz]	12	Quint
5	Random		13	Ultra
6	Steady		14	Single-Quad
7	Single		15	Single H/L
8	Mega		16	Single-Triple-Quint

*De R65 goedkeuring kan afwijken van het model dat u aangekocht heeft.