

LED flitslamp BL- 360°

Bedrading

Rood: +VDC
Zwart: Massa/-VDC

1. Open de LED-flitser:


Draai de lenskap tegen de klok in ① om de lenskap te openen.

2. Patroon veranderen:

Terwijl u de Warning mode activeert, drukt u kort op de rode knop ② om naar het volgende flitspatroon te gaan.

3. Sluit de LED-flitser:

Draai de lenskap met de klok mee ③ om te sluiten.

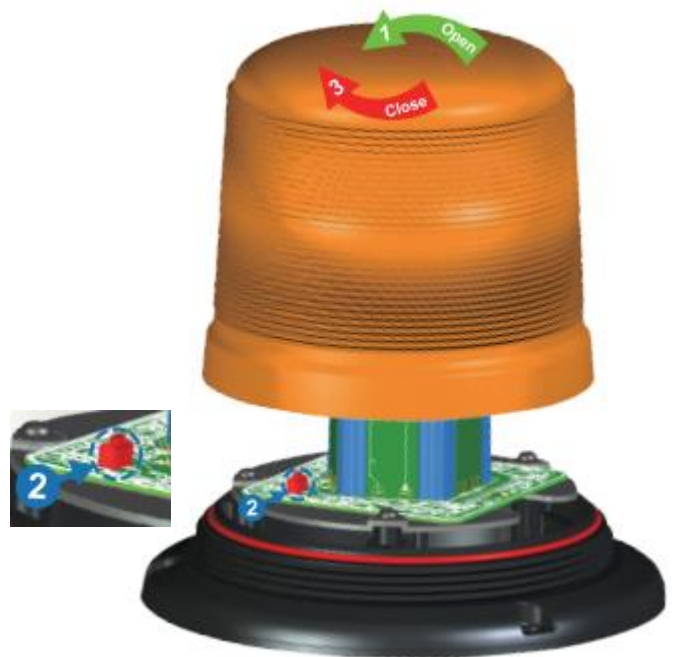

FP#	flitspatronen				
1	Dubbel	(2Hz R65)	7	Quint	(SAE)
2	Enkel	(2Hz)	8	Mega	
3	Quad	(2Hz)	9	Ultra	(SAE)
4	Enkel	(SAE)	10	Enkel-Quad	
5	Dubbel	(SAE)	11	Enkle H/L	
6	Quad	(SAE)			

Sigarettenplug voor twee doeleinden (alleen voor toepasselijke modellen).
Verander de plug naar het juiste model van uw contact door het rode plastic frame
in of uit te drukken.




Voor standaard
sigarettenplug



Voor ISO4165-
aansluiting

Vaste montage

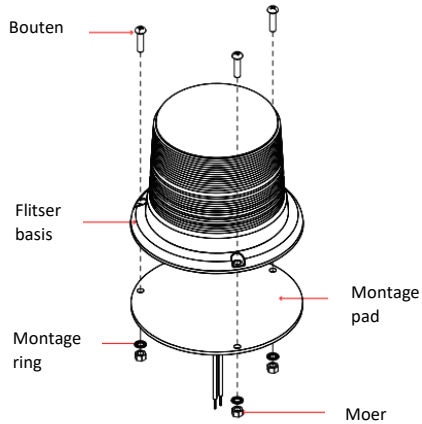


1. Maak boorgaten in het montage oppervlak voor de kabeldoorgang en bouten.
2. Bevestig de flitslamp op het montage oppervlak met behulp van de bouten.

Magneetvoet


Sigarettenplug

(het werkelijke type sigarettenplug en het kabeltype zijn gebaseerd op het bestelde model).

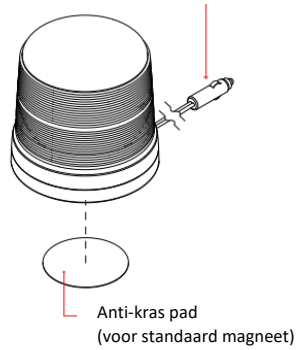

WAARSCHUWING: Het gebruik van magnetisch gemonteerde flitslampen is op eigen risico en verantwoordelijkheid. (gebruik een power magneet voor bewegende voertuigen).

Pijpmontage

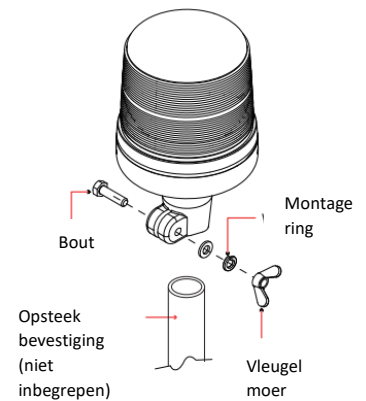

Opmerking: de schematische tekeningen zijn niet op schaal weergegeven