


Bedrading / Werking

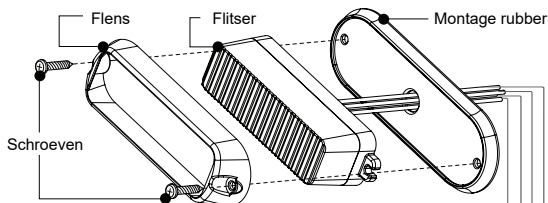

Massa/-VDC: **ZWART**

+VDC: (3A afzekeren) **ROOD**

Gelijktijdig/alternerend flitsen: **WIT**

Groep 1 = **ROOD** + **WIT** aangesloten op +VDC
 Groep 2 = **ROOD** aangesloten op +VDC. (**WIT** niet gebruiken).
 Flitsers in groep 1 alterneren met flitsers in groep 2.
 Flitsers in dezelfde groep zullen gelijktijdig flitsen.

Synchronisatie/Patroon: **GEEL**

Om de aangesloten flitsers te synchroniseren verbindt u de **GELE** draden van de flitsers die u wilt synchroniseren met elkaar.
 (Alle flitsers moeten hiervoor in hetzelfde patroon staan).

Patroon selecteren:

Om een ander patroon te selecteren geeft u een pulse +VDC op de **GELE** draad.

- minder dan 1 seconde voor het volgende patroon.
- meer dan 1 seconde voor het vorige patroon.
- meer dan 5 seconden om te resetten naar FP#0.

Flash Pattern	
0	Random (all)
1	Steady
2	Single (R65)
3	Mega
4	Double
5	Triple
6	Quad
7	Quint
8	8 Flash
9	Single - Quad
10	Single H/L
11	Single-Triple-Quint

LET OP:

De fabrieksinstelling kan anders zijn dan FP#0