


Bedrading / Werking

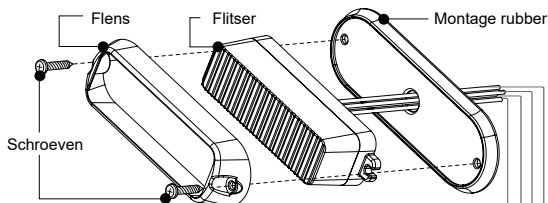

Massa/-VDC: **ZWART**

+VDC: (3A afzekeran)..... **ROOD**

Gelijktijdig/alternerend flitsen: **WIT**

Groep 1 = **ROOD** + **WIT** aangesloten op +VDC
Groep 2 = **ROOD** aangesloten op +VDC. (**WIT** niet gebruiken).
Flitsers in groep 1 alterneren met flitsers in groep 2.
Flitsers in dezelfde groep zullen gelijktijdig flitsen.

Synchronisatie/Patroon: **GEEL**

Om de aangesloten flitsers te synchroniseren verbindt u de **GELE** draden van de flitsers die u wilt synchroniseren met elkaar.
(Alle flitsers moeten hiervoor in hetzelfde patroon staan).

Patroon selecteren:

Om een ander patroon te selecteren geeft u een pulse +VDC op de **GELE** draad.

- minder dan 1 seconde voor het volgende patroon.
- meer dan 1 seconde voor het vorige patroon.
- meer dan 5 seconden om te resetten naar FP#0.

Flits Patroon	
0	Random (standaard)
1	Single (split)
2	Double (split)
3	Quad (split)
4	Quint (split)
5	Mega (split)
6	Ultra (split)
7	Single-Quad (split)
8	Single H/L (split)
9	Single (all)
10	Double (all)
11	Quad (all)
12	Quint (all)
13	Mega (all)
14	Ultra (all)
15	Single-Quad (all)
16	Single H/L (all)
17	Steady (california)
18	Steady 4 (all)

LET OP:

De fabrieksinstelling kan anders zijn dan FP#0