

LED flitslamp UL22

Bedrading

Zwart: Massa/-VDC

Rood: +VDC voor warning mode ① (4A afzekeren)
Standaard flitspatroon is #1 Dubbel

Rood + Blauw: Voor warning mode ②
Standaard flitspatroon #4 Cruise mode

Voeg de **blauwe** draad toe voor Warning mode ②
terwijl Warning mode ① is geactiveerd.

FP#	flitspatronen				
1	Dubbel	(2Hz)	7	Quad	(SAE)
2	Enkel	(2Hz)	8	Quint	(SAE)
3	Quad	(2Hz)	9	Mega	
4	Cruise mode		10	Ultra	
5	Enkel	(SAE)	11	Enkel-Quad	(SAE)
6	Dubbel	(SAE)	12	Enkel H/L	

Werking

1. Openen van de LED-flitser:

Draai de lenskap tegen de klok in (A) om de lenskap te openen.

2. Patroon veranderen:

Druk kort op de FP knop tijdens Warning mode ① of ②.

- Een keer voor het volgende patroon.
- Drie keer snel om te resetten naar het standaard flitspatroon.

2.1 Vergrendel patroon selectie:

Houd de FP knop 5 seconden ingedrukt om de selectie van het flitspatroon voor beide warning modes te vergrendelen.

2.2 Ontgrendel patroon selectie:

Als patroon selectie is toegepast, houd de FP knop ingedrukt voor 10 seconden om deze te ontgrendelen.

Opmerking: terwijl u de FP knop ingedrukt houdt, geeft de flitser een snelle flits om aan te geven dat het vergrendelen/ontgrendelen is gelukt.

3. Sluit de LED-flitser

Draai de lenskap met de klok mee (B) om te sluiten.



2-knops wip schakelaar met sigarettenplug



Aan/uit knop:


Activeer of stop flits activiteit

Warning mode knop:

Schakel aan voor warning mode ②

Schakel uit voor warning mode ①

Vaste montage

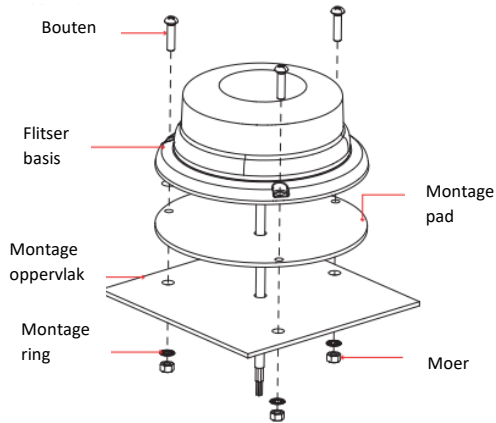


1. Maak boorgaten in het montage oppervlak voor de kabeldoorgang en bouten.
2. Bevestig de flitslamp op het montage oppervlak met behulp van de bouten.

Magneetvoet


Sigarettenplug

(het werkelijke type sigarettenplug de en kabeltype zijn gebaseerd op het bestelde model).



WAARSCHUWING: Het gebruik van magnetisch gemonteerde flitslampen is op eigen risico en verantwoordelijkheid. (gebruik een power magneet voor bewegende voertuigen).

Pijpmontage

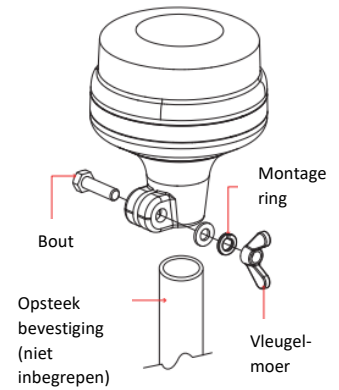

Opmerking: de schematische tekeningen zijn niet op schaal weergegeven