


Bedrading / werking

- + VDC : **ROOD**
 Aansluiten op +VDC om flitsen te activeren
- Massa/-VDC : **ZWART**
 Patroon : **BRUIN**
- Dimstand : **BLAUW**
 Synchronisatie : **GEEL**
 Niet verbinden met +VDC!
- Monitor output : **GROEN**
 Stuurt +VDC (max 50mA) uit wanneer de flitser actief is.

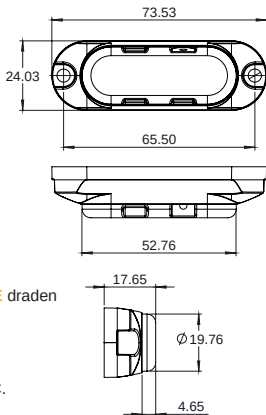

Synchronisatie:

Om de aangesloten flitsers te synchroniseren verbindt u de **GELE** draden van de flitsers die u wilt synchroniseren met elkaar door.
 (Alle flitsers moeten hiervoor in dezelfde patroon staan).

Dimstand:

Om de flitser te dimmen verbindt u de **BLAUWE** draad met +VDC.

Patroon:

Om het flitspatroon te veranderen geeft u een pulse +VDC op de **BRUINE** draad (langer dan 1 seconde om terug te gaan naar patroon 1).

CAP 168/ICAO Airport patroon:

- Schakel de flitser in.
- Verbind **BRUIN** met +VDC voor 10 seconden.
- Om de instelling ongedaan te maken herhaalt u bovenstaande stap.

Instelling dim felheid 50% en 25%:

- Schakel de flitser in.
- Verbind **GEEL** met -VDC.
- Verbind **BLAUW** met +VDC.
- Geef een pulse +VDC op de **BRUINE** draad.
- De felheid zal veranderen van 50% naar 25%.

Gelijktijdig of altemnerend flitsen.

- Schakel de flitser in.
- Verbind **GEEL** met -VDC.
- Verbind **BRUIN** 5 seconden met +VDC (de lamp schakelt zichzelf een keer uit en aan).
- De lamp is nu ingesteld voor altemnerend flitsen (om deze instelling ongedaan te maken herhaalt u bovenstaande stappen).

FP#	Flits Patronen
1	Quad
2	Triple
3	Double
4	Single
5	Quad/Single
6	Quad-Triple-Double- Single