


Bedrading / Werking

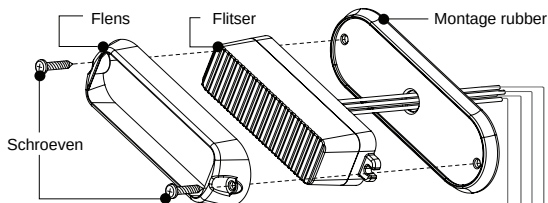

Massa/-VDC: **ZWART**

+VDC: (3A afzekeren)..... **ROOD**

Gelijktijdig/alternerend flitsen: **WIT**

Groep 1 = **ROOD** + **WIT** aangesloten op +VDC
Groep 2 = **ROOD** aangesloten op +VDC. (**WIT** niet gebruiken).
Flitsers in groep 1 alterneren met flitsers in groep 2.
Flitsers in dezelfde groep zullen gelijktijdig flitsen.

Synchronisatie/Patroon: **GEEL**

Om de aangesloten flitsers te synchroniseren verbindt u de **GELE** draden van de flitsers die u wilt synchroniseren met elkaar.
(Alle flitsers moeten hiervoor in hetzelfde patroon staan).

Patroon selecteren:

Om een ander patroon te selecteren geeft u een pulse +VDC op de **GELE** draad.

- minder dan 1 seconde voor het volgende patroon.
- meer dan 1 seconde voor het vorige patroon.
- meer dan 5 seconden om te resetten naar FP#0.

Flits patronen			
1	Random (all)	9	8 Flash
2	Steady	10	Single-Quad
3	Single	11	Single H/L
4	Mega	12	Quint (SAE)
5	Double		
6	Triple		
7	Quad		
8	Quint		

LET OP:

De fabrieksinstelling kan anders zijn dan FP#0.